




THORVIK®

УДЛИНИТЕЛИ

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

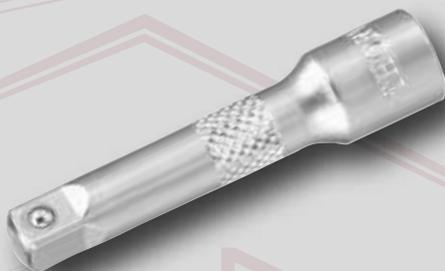


1/4" 3/8" 1/2" Cr-V DIN 3123

код	артикул	 мм	
54090	S11E1050	50 мм	1/4"
54091	S11E1075	75 мм	1/4"
54092	S11E1100	100 мм	1/4"
54093	S11E1150	150 мм	1/4"
54326	S13E1075	75 мм	1/2"
54217	S13E1125	125 мм	1/2"
54218	S13E1250	250 мм	1/2"
54326	S12E1075	75 мм	3/8"
54327	S12E1150	150 мм	3/8"
54328	S12E1200	200 мм	3/8"
54329	S12E1250	250 мм	3/8"

Удлинитель с соединительным квадратом на одном конце и гнездом того же размера на другом, изготовлен из хромованадиевой стали в соответствии DIN 3123. Отвечает требованиям ГОСТ 25600-83. Имеет зеркальное, коррозионностойкое, устойчивое к механическим воздействиям хромоникелевое покрытие. В верхней части инструмента имеется накатка для ручной передачи момента при свободном вращении крепежа.

УДЛИНИТЕЛИ С ШАРОМ

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

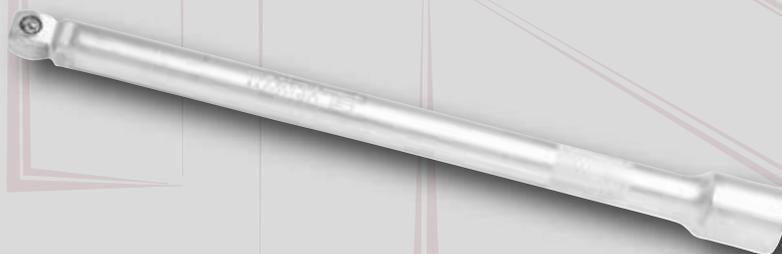

1/4" 1/2" Cr-V DIN 3123

код	артикул	 мм	
54099	S11E3050	50 мм	1/4"
54100	S11E3075	75 мм	1/4"
54101	S11E3100	100 мм	1/4"
54102	S11E3150	150 мм	1/4"
54219	S13E3075	75 мм	1/2"
54220	S13E3125	125 мм	1/2"
54221	S13E3250	250 мм	1/2"

Один из самых распространенных типов привода. Состоит из стержня и скользящего элемента с соединительным квадратом. Сочетает в себе удобство пользования с возможностью приложения высоких крутящих моментов. Вороток изготовлен из хромованадиевой стали по стандарту DIN 3122, соответствует ГОСТ 25601-83, имеет матовое, устойчивое к механическим воздействиям хромоникелевое покрытие.

