


РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

НОВИНКА!



THORVIK

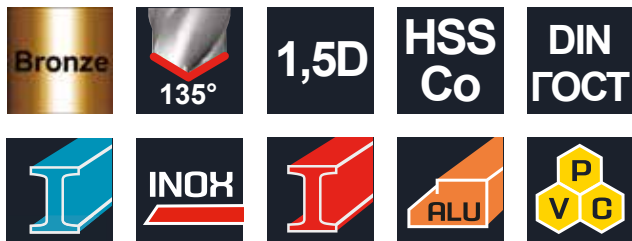

СПИРАЛЬНЫЕ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАБАТЫВАТЬ МАТЕРИАЛЫ С ВЫСОКОЙ ТВЕРДОСТЬЮ.

ГЕОМЕТРИЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ, А ТАКЖЕ ЛЕГИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ В ВИДЕ 4.8-5.0% КОБАЛЬТА ПОЗВОЛЯЕТ С ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОБРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШИНСТВО ИЗВЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТАКИХ КАК ЧУГУНЫ, УГЛЕРОДИСТЫЕ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ, НЕРЖАВЕЮЩИЕ И ЖАРОПРОЧНЫЕ СПЛАВЫ.



Сталь М35 (российский аналог – Р6М5К5) является быстрорежущей сталью и применяется при изготовлении инструментов для металлообработки. Сталь М35 отличается от быстрорежущей стали М2 (российский аналог – Р6М5) более высокой «красностойкостью» за счет легирующего элемента в виде кобальта (около 5%). В сплав стали М35 также добавлены: кремний, магний и никель. Сверла из стали М35 выдерживают сильный нагрев и обеспечивают высокую производительность.

Техника безопасности



При работе обязательно используйте средства защиты органов зрения и слуха, респиратор и защитные перчатки

Применяемость



Стали Нерж. стали Чугуны Цвет. мет. Пластики




ПРАЙД®
<http://www.pride.ru>
<http://www.thorvik.ru>

- ▶ РФ, Москва, 125438, ул. Автомоторная, д. 8
Тел.: (495) 664-21-77, факс: (495) 664-21-70
e-mail: pride@pride.ru
- ▶ РФ, Санкт-Петербург, ул. Автогенная, д. 6А
Тел./факс: (812) 600-6-700
e-mail: pridespb@pride.ru
- ▶ РФ, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 154/3
Тел.: (863) 220-99-64, факс: (863) 220-93-88
e-mail: office_rnd@pride.ru
- ▶ РФ, Новосибирск, ул. Писарева, д. 40
Тел/факс: +7 (383) 328-48-90
e-mail: nsk@pride.ru
- ▶ РФ, г. Казань, ул. Михаила Милы, дом 25. Тел.: (843) 570-49-63.
e-mail: bss@pride.ru
- ▶ Украина, Киев, ул. Красноквацкая, 63
тел. +38 (044)-583-2397
- ▶ региональный склад: РФ, Уфа, ул. Малая Гражданская, д. 35, корп. А
Тел: +7 (927) 966-09-00
Ufa.pride@gmail.com
- ▶ региональный склад: РФ, Омск ул. 5-ая Амурская, дом 118
Тел: +7 (965) 876-70-30
omsk.pride@gmail.com

НАБОР СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ HSS Co В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КЕЙСЕ, Ø 1.5 - 6.5 мм, 13 ПРЕДМЕТОВ




СОДЕРЖАНИЕ: СВЕРЛА Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 мм;
КЕЙС ЖЕЛЕЗНЫЙ.



НАБОР СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ HSS Co В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КЕЙСЕ, Ø 1.0 - 10.0 мм, 19 ПРЕДМЕТОВ



СОДЕРЖАНИЕ: СВЕРЛА Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 мм;
КЕЙС ЖЕЛЕЗНЫЙ.



НАБОР СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ HSS Co В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КЕЙСЕ, Ø 1.0 - 13.0 мм, 25 ПРЕДМЕТОВ



СОДЕРЖАНИЕ: СВЕРЛА Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 мм;
КЕЙС ЖЕЛЕЗНЫЙ.

